Voyager Square

96635068 Voy Square 220 P MSW E3D WH SP1-E002-D

	IP65	D	IK10		CE	850°C	T_a 5 35	

Voyager Square

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (± 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (abwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist).

Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang; die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm
Leuchten Leistung: 5 W
Gewicht: 1,15 kg

TLG_VYSQ_F_PDB_D_ON.jpg

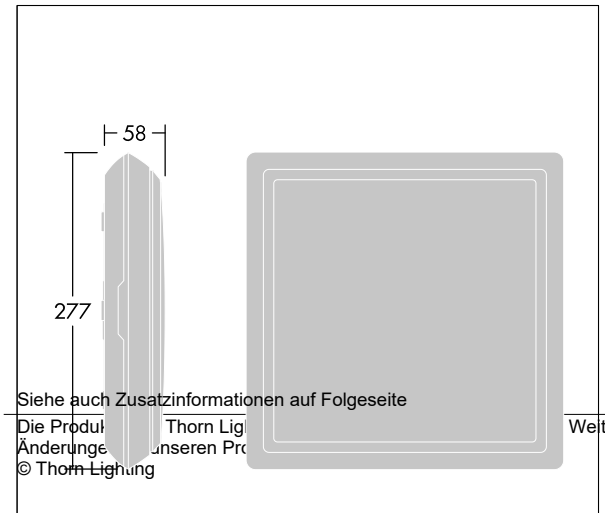

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Die Produkte Thorn Lighting [illegible] Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen [illegible] unseren Produkten [illegible]
© Thorn Lighting

Voyager Square

96635068 Voy Square 220 P MSW E3D WH SP1-E002-D

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting