

# Beta 3

# THORN

## 96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------

### Beta 3

Eine rechteckige LED-Einbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse II, IP44 IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikroprismatischer Folie. 6-poliger Wieland-Anschluss schwarz/blau Lieferung inklusive Sicherheitsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m<sup>2</sup> gemäß EN 12464

Abmessungen: 1196 x 296 x 34 mm

Leuchten Leistung: 33,6 W


Leuchten Lichtstrom: 4100 lm

Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W

Gewicht: 4,66 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

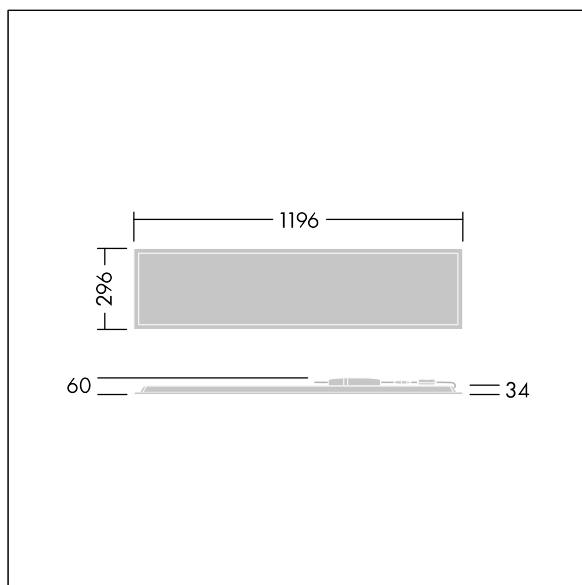

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**Beta 3**

**96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU**

**THORN**