



### Graffiti


LED-Strahler für Montage an CONTUS Tragschienensysteme, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur. Betriebsgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte. Schutzklasse II, IP20. Leuchte mit CONTUS Adapter für schnelle, einfache Montage an CONTUS Tragschienen-systeme. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert. Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar. Komplett mit 4000K LED, maximale Lichtausbeute

Dieser Artikel ist großverpackt und enthält zwölf Stück. Der Artikelcode muss als Vielfaches von zwölf bestellt werden (12/24/36/48/60...). Alle Angaben im Datenblatt beziehen sich auf einen einzelnen Artikel.

Abmessungen: Ø95 x 204 mm  
 Leuchten Leistung: 27 W  
 Leuchten Lichtstrom: 3500 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W  
 Gewicht: 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_BK\_ON.jpg

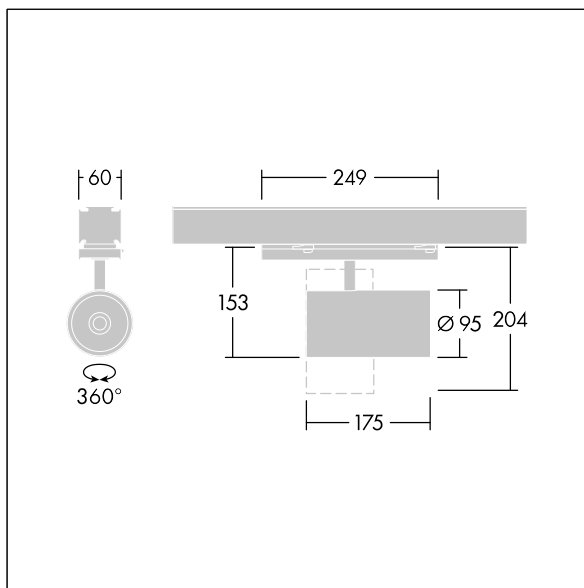

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

**Graffiti**

**96108749 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL BK 12X**

**THORN**