

## 92984183 FORCELED 4000 840 MWS E3

	IP66		halogen	IK10					850°C	T <sub>a</sub> 0 +35
--	------	--	---------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

### ForceLED


Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: Elektronisches, Leuchte mit Bewegungsmelder zum Ein/Ausschalten mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Equipped with Microwave sensor Inklusive LED-Modul mit 4000K

Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C

Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm  
 Leuchten Leistung: 28,2 W  
 Leuchten Lichtstrom: 4000 lm  
 Leuchten Lichtausbeute: 142 lm/W  
 Gewicht: 3,4 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

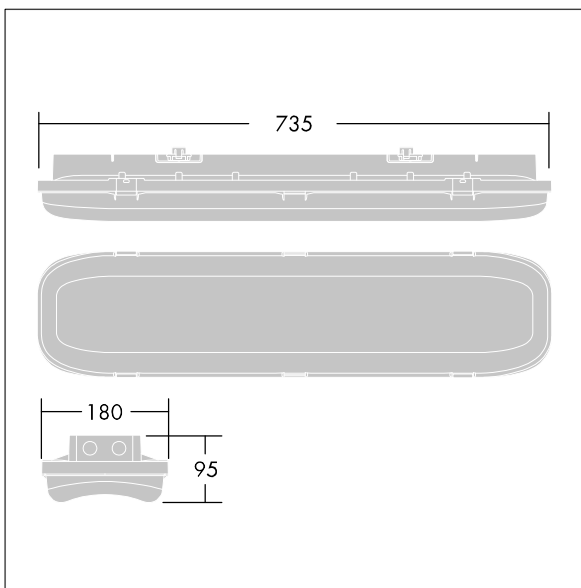

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting