

# Chalice 3

THORN

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA				IK09					850°C	T <sub>a</sub> 25	
------------------------	----------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------	--


## Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 150 mm mit Haltefedern. Separates, steckbares DALI-2 dimmbar Betriebsgerät, mit DC-Funktion, einstellbar 15-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90 %. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC) glatter Reflektor, hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54\_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: Ø174 x 94 mm  
Leuchten Leistung: 27,3 W  
Leuchten Lichtstrom: 2823 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W  
Gewicht: 0,69 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54.jpg

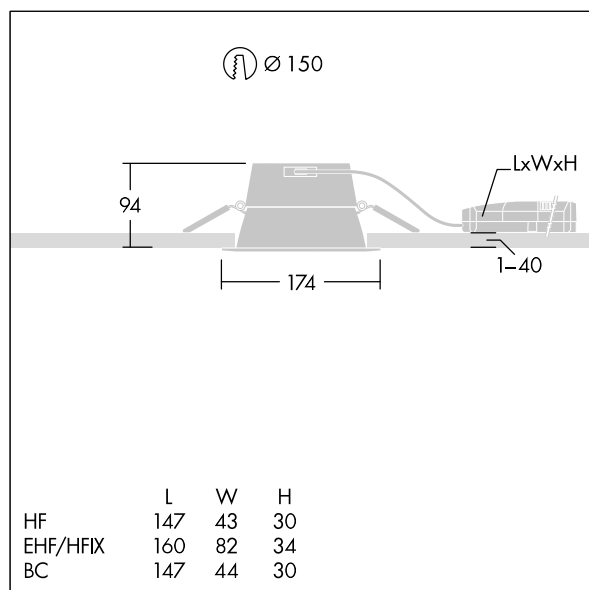

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB

THORN