


# Chalice 3

# THORN

92989423 CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB




## Chalice 3

Hocheffizienter und nachhaltiger LED-Deckenstrahler für hohe Decken Fluter (29°) für die Anwendung an hohen Decken. Geeignet für die Montage in Deckenausschnitten mit Ø 200 mm mittels Federklemmen. Ferngesteuerter, steckbarer DALI-2 dimmbar LED-Treiber mit DC-Funktion, einstellbar 15-100 %, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel. Loop-in/Loop-out möglich. Gehäuse: druckguss Aluminium für hocheffizientes Temperaturmanagement, >90% Recyclingmaterial. Primärreflektor: Polycarbonat, glatte Ausführung, facettiert. Sekundäre Optik und Kaschierung: Polycarbonat (PC) glatt satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K

Abmessungen: Ø223 x 134 mm  
Leuchten Leistung: 43,7 W  
Leuchten Lichtstrom: 5401 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W  
Gewicht: 1,41 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200HC\_RSB.jpg

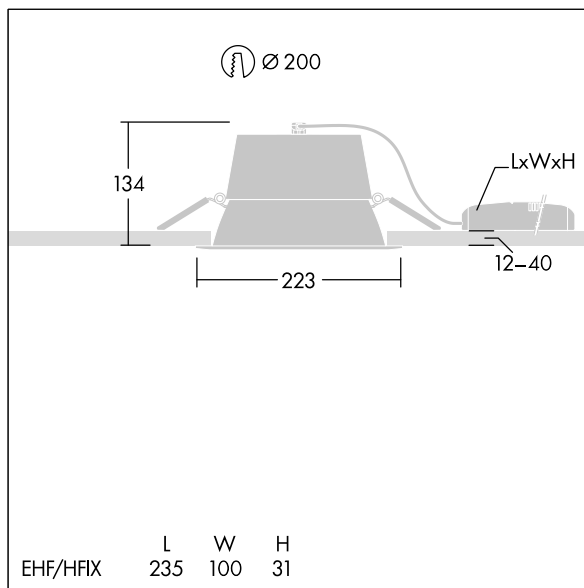

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200HC.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

92989423 CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB

THORN