

93920928 FW 24L50-730 NR-S BP 3550 CL2 MCA ANT ->

ISO 9223 C5		IP66	IK10				T _a -30 +25
----------------	--	------	------	--	--	--	---------------------------

Flow


Eine extrem vielseitige LED-Leuchte. Lichtverteilung: Schmale Straße symmetrisch. Elektronisches, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse, Leuchtdach, Mastadapter: Aluminiumdruckguss (EN AC-47100), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet.. Abdeckung: Glas, klar, 6 mm dick. BPxyz: Autonome BiPower-Reduktion (x: Stunden vor Mitternacht, y: Stunden nach Mitternacht, zz: Reduktion (%)) Inklusive LED-Modul mit 3000K Überspannungsseil.

Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt.

Abmessungen: 435 x 436 x 200 mm
 Leuchten Leistung: 38 W
 Leuchten Lichtstrom: 4952 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W
 Gewicht: 8,35 kg
 Windangriffsfläche: 0.054 m²



TLG_FLOW_F_MCA_CL_3.jpg

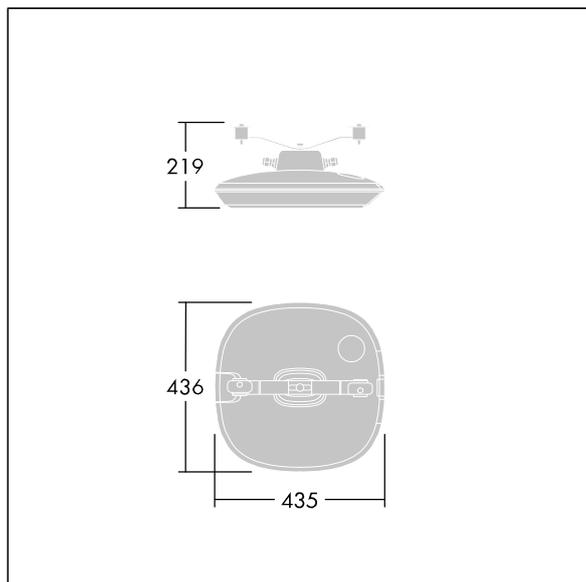

TLG_FLOW_M_MCA.wmf

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting