EP 445

96629556 EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU

IP66 IK08

EP 445

Lanterne de style 19e siècle avec 12 LED, courant commutable et optique Route étroite. Équipé d'un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm,transparent. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 436 x 436 x 725 mm
Puissance du luminaire: 27,5 W
Poids : 8,7 kg
Scx : 0.19 m²

TLG_EP44_F_MSU.jpg

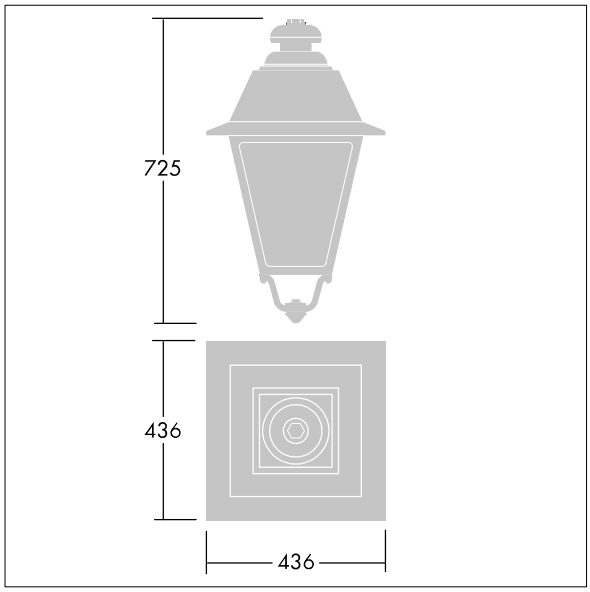

TLG_EP44_M_SUS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

EP 445

96629556 EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting