

# Chalice 3

# THORN

93901268 CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RMB



## Chalice 3


Downlight à LED très efficace et durable avec faible hauteur. Idéal pour le montage dans les plafonds d'une épaisseur de 1 à 40 mm et dans une découpe d'un diamètre de 150 mm avec des clips de fixation à ressort. Convertisseur LED gradable DALI-2 avec télécommande, à enficher, Configuration NFC, compatible SwitchDIM circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Corps : fonderie aluminium pour une gestion thermique très efficace avec un taux de recyclage > 90%. Diffuseur : Polycarbonate (PC). Réflecteur et garniture : réflecteur lisse Polycarbonate (PC) avec une finition brillante pour un meilleur contrôle des éblouissements dans les applications de bureau. Classe électrique II, IP54\_IP20. Livré avec LED 4 000 K

Une installation dans des plafonds en béton n'est pas autorisée.

Dimensions : Ø174 x 94 mm  
Puissance du luminaire : 30,2 W  
Flux lumineux du luminaire : 3343 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire : 111 lm/W  
Poids : 1,14 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54\_EMG.jpg

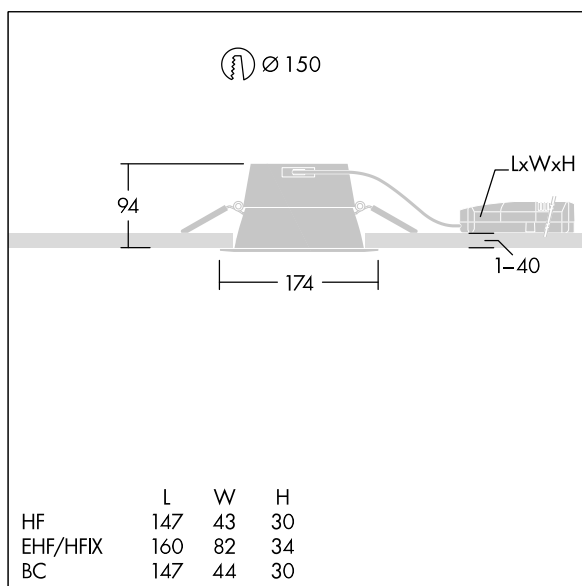

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting

## Chalice 3

93901268 CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RMB

THORN