




## Escort

**A robust and durable bulkhead for surface mounting, sealed to IP65**

- Strapazierfähige Konstruktion (Legierung gegossen) für Innen- und Außenanwendung
- Einsatz in Industrie oder zur öffentlichen Park- und Wegebeleuchtung
- Vandalensichere Materialien und Befestigungen
- Notlichtversionen sind auch verfügbar (siehe Reihe Voyager Escort)
- Drahtlose Kommunikation zwischen Leuchten mit den basicDIM Modulen
- Steuerung per App auf Grundlage von Bluetooth®-Messtechnologie



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

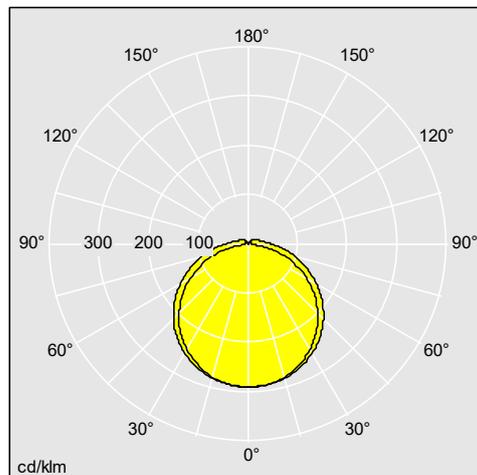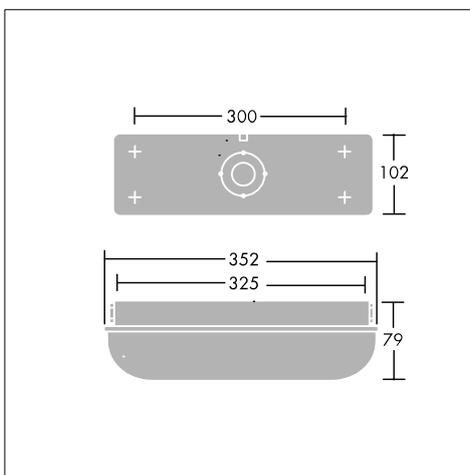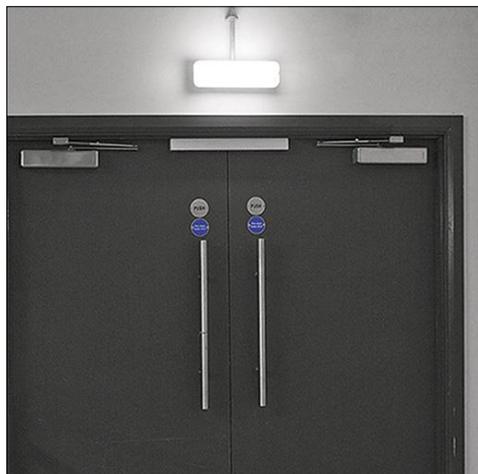

96630600

### Material / Ausführung

Body: cast aluminium, finished white

Diffuser: opal polycarbonate with vandal resistant screws

### Installation/Montage

Direct wall or ceiling mounting. Drill points on rear for ceiling/wall box/BESA mounting. Rear cable entry hole and mounting points pre-drilled and sealed with rubber grommets. Ø20mm cable entry at either end and 4 fixing points. 3 way terminal block, 2x2.5mm<sup>2</sup> capacity. Cable gland and blanking grommets (2) supplied.

### Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
<b>Escort</b>				
ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF	LED		1	96636082
ESCORT 800-840 HF			1	96636106
ESCORT 1000-840 HF			1	96636107