


## Cesar Ceiling

### Zylindrischer Deckenfluter

- Deckenleuchte zur Aufputzmontage mit mittelbreitem Ausstrahlwinkel. In zwei Baugrößen erhältlich zur einfachen Integration in jede Umgebung
- Einfache Montage mit einem einzigen Werkzeug und automatischer Verbindung
- In der Cesar-Wandreihe auch als Wandvariante erhältlich



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

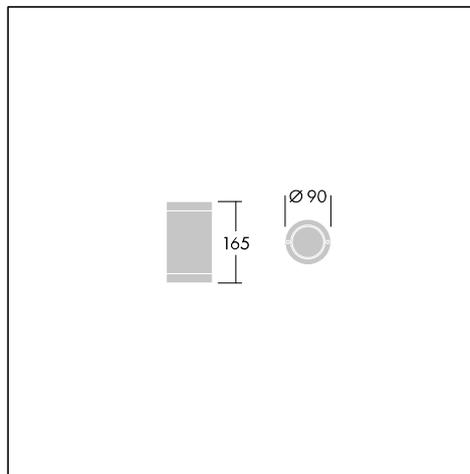

### Material / Ausführung

Gehäuse und Rahmen: Aluminiumdruckguss EN AN 44700. Gehäuse: ENAW 6060, extrudiert (kupferfrei). Hohe Korrosionsbeständigkeit. Pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7043, korrosionsbeständig. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

Frontglas: gehärtetes Glas, 8 mm dick

Befestigungsschrauben: Edelstahl

Dichtung: Silikon

Holografische Folien: nicht vergilbendes Polycarbonat

### Installation/Montage

Die Platte mit Schrauben (nicht beiliegend) an der Decke befestigen. Das Stromkabel an den Schnellanschluss (IP67) (beiliegend) anschließen. Den Schnellanschluss einstecken und mit den beiden Allen-Schrauben befestigen.

Schnellanschlüsse für den Stromanschluss, Kabeldurchmesser: Baugröße 1: 8-12 mm; Baugröße 2: 6-12 mm