



Contrast

Die elegante Contrast-Reihe setzt sich ab und unterstreicht sowohl moderne Architektur als auch urbane Umgebungen.

- Die gesamte Produktfamilie weist ein einheitliches, modernes und langlebiges Design auf. Mit der einfarbigen schwarzen Front greift das Design von Contrast die typischen Merkmale leistungsstarker optischer Instrumente auf.
- Vom kompakten 4-LED-Strahler bis zum leistungsstarken Fluter mit 52 LEDs bietet Contrast eine große Auswahl an Farbtemperaturen von sehr warmen 2200 K bis zu 4000 K, ausgeglichenes Weiß und RGBW für den perfekten Farbton.
- Einfache Lichtsteuerung mit DALI2 für Weiß und RDMX für RGBW. Über einen unauffälligen Druckknopf lassen sich auch manuelles Dimmen oder Dimmen über Bluetooth einstellen, um die Installation über das Smartphone zu steuern.
- 4LED mini Contrast ist sehr kompakt konzipiert und besitzt einen integrierten Treiber (nur Weiß) und eine Einzellinse für großartige Farbmischergebnisse.
- Contrast-Auswahl an Ausstrahlwinkeln: schmal bis extrem breit, elliptisch und asymmetrisch. Große Auswahl an passendem Zubehör zur Montage vor Ort: drehbare Foliendiffusoren für mehr Ausstrahlwinkel; Wabenraster, Raster und Blende.
- Einfache Mastmontage dank der speziell für 12 LED Contrast entwickelten Mastschnittstelle.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

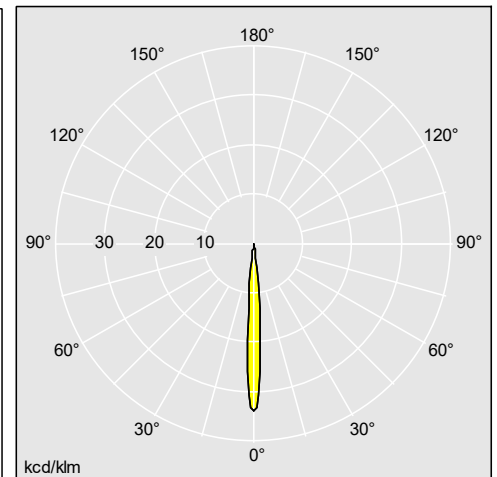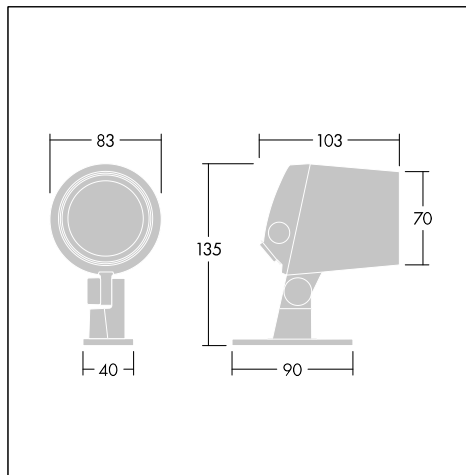

96633457

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), beste Korrosionsbeständigkeit. Zur Montage in Küstenregionen geeignet. (Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012).

Pulverbeschichtung in texturiertem THORN DUNKELGRAU / THORN HELLGRAU / Schwarz / Weiß. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Entlüfter.

Glas: gehärtetes Glas, 5 mm stark.

Dichtung: EPDM.

Schrauben: Geomet-Schrauben.

Contrast

Installation/Montage

4L und 12L Contrast besitzen Fußgestell für horizontale 360°-Rotation. 36L und 52L Contrast besitzen einen Montagebügel. Vertikal neigbar von - 70° bis + 80°.

4L Contrast Weiß: integrierter Treiber, vorverdrahtet mit 1 x 2 m langem Kabel.

Ausgewogenes Weiß und RGBW: vorverdrahtet mit 1 oder 2 x 2 m langem Kabel. Gerätekasten ist separat zu bestellen.

Bluetooth- und DALI-Beleuchtungsmanagement in externem Gerätekasten verfügbar, ist separat zu bestellen.

2 Kabelverschraubungen mit Anschluss für Durchgangsverdrahtung bei Einsatz eines externen Kastens.

Kein Austausch des LED-Moduls.

12L, 36L und 52L: integrierter Treiber, 2 Kabelverschraubungen für Weiß, 4 Kabelverschraubungen für RGBW.

Kabelverschraubungen für Kabel mit Ø 8 -13 mm.

Kein Austausch des LED-Moduls.

Optisches Zubehör wird am Frontring festgeschraubt. Foliendiffusoren sind für präzise Strahlausrichtung drehbar.

Schnittstelle zur Mastmontage bei 12L Contrast, für Mastdurchmesser von 60 bis 100 mm.

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Contrast Klein				
CONT3 4L50 830 IMB HF ANT	LED		0,919	96633456
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP			1,315	96633486
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K			1,315	96633487
CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP			1,293	96633488
CONT3 4L50-830 NB HF ANT	LED		0,914	96633433
CONT3 4L50-830 NB NG IO ANT	LED		1,02	96633434
CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT	LED		1,031	96633438
CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT	LED		1,031	96633439
CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT	LED		0,903	96633440
CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT	LED		1,031	96633441
CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT	LED		1,036	96633442
CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT	LED		1,036	96633443
CONT3 4L50-827 MB HF ANT	LED		0,914	96633682
CONT3 4L50-822 MB HF ANT	LED		0,914	96633688
CONT3 4L50 830 MB HF ANT	LED		0,914	96633689
CONT3 4L50-840 MB HF ANT	LED		0,914	96633690
CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT	LED		0,892	96633691
CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT	LED		0,92	96635282
CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP			1,3	96636991
CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT	LED		1,05	96637058
Contrast Mittelgroß				
CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT	LED		5,228	96633449
CONT3 12L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		5,118	96633451
CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT	LED		5,996	96633452
CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		5,065	96633444
CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT	LED		4,996	96633445
CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT	LED		5,118	96633446
CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		5,088	96633447
CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT	LED		5,228	96633448
CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK	LED		5,304	96633565

Contrast

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK	LED		5,065	96633669
CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT	LED		5,1	92925835
CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT	LED		5,1	96635026
CONT3 12L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		5,15	96635268
CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		5,183	96636398
Contrast Groß				
CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT	LED		13	96633450
CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633453
CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT	LED		13,1	96633454
CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633455
CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,2	96633529
CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT			13,2	96633531
CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633457
CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633458
CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633459
CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		12,6	96633460
CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,1	96633461
CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,441	96633462
CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,2	96633670
CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,1	96633671
CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633693
CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96634324
CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT	LED		13,1	92926511
CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	92926643
CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT	LED		13,15	92929558
CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,5	96635269
CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,6	96635270
CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,557	96635773
CONT3 36L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	96636110
CONT3 52L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96636111
CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,553	96636399
CONT3 52L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,653	96636400
Contrast Zubehör				
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK			0,85	96633463
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK			0,85	96633464
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK			0,85	96633465
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK			1,8	96633466
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK			1,8	96633467
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK			1,8	96633468
CONT3 4L VISOR ANT			0,1	96633469
CONT3 12L VISOR ANT			0,5	96633470
CONT3 36/52L VISOR ANT			0,75	96633471
CONT3 4L VISOR GY			0,1	96633472
CONT3 12L VISOR GY			0,5	96633473
CONT3 36/52L VISOR GY			0,75	96633474
CONT3 4L VISOR BK			0,1	96633475

Contrast

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
CONT3 12L VISOR BK			0,5	96633476
CONT3 36/52L VISOR BK			0,75	96633477
CONT3 12L HONEY COMB BK			0,9	96633478
CONT3 36/52L HONEY COMB BK			1,8	96633479
CONT3 12L LOUVER BK			0,9	96633480
CONT3 36/52L LOUVER BK			1,8	96633481
CONT3 12L POLE BRACKET ANT			1,74	96633482
CONT3 12L POLE BRACKET GY			1,74	96633483
CONT3 12L POLE BRACKET BK			1,74	96633484
CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE			0,9	96634041
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3			44	96634418
CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS			14	96634419
CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S			22	96634420
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M			58	96634421
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT			0,85	96635054
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			0,85	96635055
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT			0,85	96635056
CONT3 12L HONEY COMB ANT			0,9	96635057
CONT3 12L LOUVER ANT			0,95	96635058
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° ANT			1,8	96635059
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			1,85	96635060
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT			1,85	96635061
CONT3 36/52L HONEY COMB ANT			1,8	96635062
CONT3 36/52L LOUVER ANT			1,8	96635063