



Cetus

Ein niedriges LED-Downlight, erhältlich in drei verschiedenen Baugrößen.

- Hohe Flexibilität bei Deckenausschnitten für einfache Sanierungen oder schnelle Erstinstallationen: 95–125 mm (Größe S), 145–180 mm (Größe M), 190–230 mm (Größe L)
- Inklusive LED mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K und zwischen 800 und 3400 lm (je nach Baugröße)
- Inklusive LCS-LED-Technologie für Baugrößen S mit zwei Lumenwerten (800 lm/1500 lm) und jeweils mit den Farbtemperaturen 3000 K, 3500 K und 4000 K.
- Inklusive LCS-LED-Technologie für Baugrößen M/L mit zwei Lumenwerten (2000 lm/3000 lm) und jeweils mit den Farbtemperaturen 3000 K, 3500 K und 4000 K.
- Werkzeugfreie Montage mit Haltefedern, sofort einsatzbereit.
- 3-polige Anschlussklemme mit Steckverbindung, 5-polig (nur dimmbares DALI), Durchgangsverdrahtung möglich
- CETUS MSF-Version erhältlich, Leuchten zur Aufputzmontage mit Ø180 mm
- Der Treiber der E3-Notlichtoptionen ist nur für eine Frequenz von 50 Hz geeignet



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

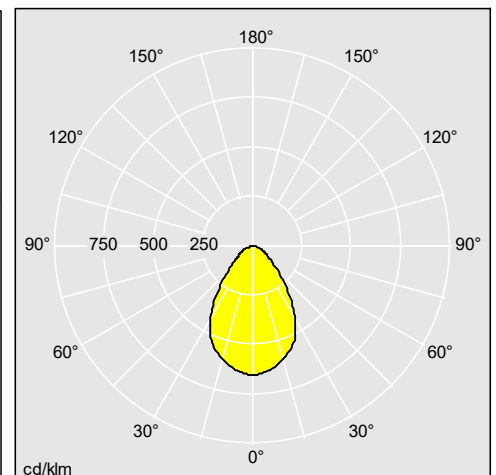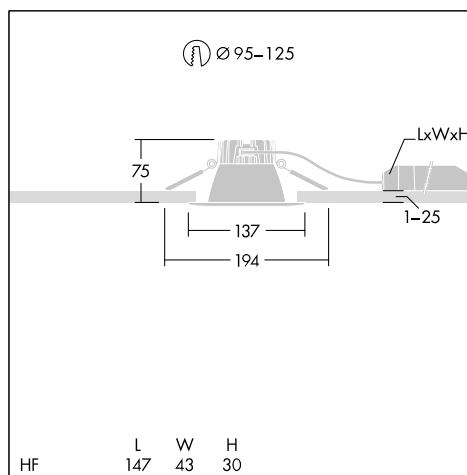

96635309

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss.

Glatter Reflektor, weiß, breit strahlend; Reflektor/Verkleidung aus hochwertigem, hochreflexivem Polycarbonat

Glatter Reflektor, satiniert, breit strahlend; Reflektor/Verkleidung aus hochwertigem, hochreflexivem Polycarbonat

Verkleidung ähnlich RAL 9016

Installation/Montage

Cetus lässt sich werkzeugfrei direkt aus dem Karton in verschiedene Deckenarten montieren. Geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 – 35 mm. Insgesamt nur 100 mm Einbautiefe, um die Montage in niedrige und begrenzte Deckenausschnitte zu ermöglichen. Schnelle und einfache Installation und Wartung dank externem, steckbarem Treiber.

Cetus

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Cetus S				
CETUS3 S 800-840 HF RWH	LED		0,32	96634886
CETUS3 S 1500-840 HF RWH	LED		0,32	96634887
CETUS3 S LCS HF RWH			0,32	96634894
CETUS3 S 800-840 EHF RWH	LED		0,43	96635041
CETUS3 S 1500-840 EHF RWH	LED		0,43	96635042
CETUS3 S LCS EHF RWH			0,43	96635049
CETUS3 S 800-830 HF RWH	LED		0,32	96635309
CETUS3 S 1500-830 HF RWH	LED		0,32	92943851
Cetus M				
CETUS3 M 1000-840 HF RWH	LED		0,56	96634888
CETUS3 M 2000-840 HF RWH	LED		0,56	96634889
CETUS3 M 3000-840 HF RWH	LED		0,58	96634890
CETUS3 M LCS HF RWH			0,58	96634895
CETUS3 M 1000-840 EHF RWH	LED		0,67	96635043
CETUS3 M 2000-840 EHF RWH	LED		0,67	96635044
CETUS3 M 3000-840 EHF RWH	LED		0,69	96635045
CETUS3 M LCS EHF RWH			0,69	96635050
CETUS3 M 2000-830 HF RWH	LED		0,56	96635310
CETUS3 M 1000-830 HF RWH	LED		0,56	92943586
CETUS3 M 3000-830 HF RWH	LED		0,58	92943847
Cetus L				
CETUS3 L 1000-840 HF RWH	LED		0,68	96634891
CETUS3 L 2000-840 HF RWH	LED		0,68	96634892
CETUS3 L 3000-840 HF RWH	LED		0,7	96634893
CETUS3 L LCS HF RWH			0,7	96634896
CETUS3 L 1000-840 EHF RWH	LED		0,79	96635046
CETUS3 L 2000-840 EHF RWH	LED		0,79	96635047
CETUS3 L 3000-840 EHF RWH	LED		0,81	96635048
CETUS3 L LCS EHF RWH			0,81	96635051
CETUS3 L 3000-830 HF RWH	LED		0,7	96635311
CETUS3 L 1000-830 HF RWH	LED		0,68	92943833
CETUS3 L 2000-830 HF RWH	LED		0,68	92943928
Cetus Surface				
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634897
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634898
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634899
CETUS3 MSF LCS EHF RWH			2,59	96634900
Cetus Komponenten und Zubehör				
CETUS3 S UGR INSERT			0,025	96635243
CETUS3 M UGR INSERT			0,067	96635244
CETUS3 L UGR INSERT			0,095	96635245
CETUS3 S UGR INSERT EM			0,025	96635246

Cetus

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
CETUS3 M UGR INSERT EM			0,067	96635247
CETUS3 L UGR INSERT EM			0,095	96635248
CETUS3 S IP54 COVER			0,09	96635249
CETUS3 M IP54 COVER			0,079	96635250
CETUS3 L IP54 COVER			0,126	96635251
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327