


Candle Bollard

Ein umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung

- Umweltbewusst, mit warmer Farbtemperatur, und spezielle Optiken reduzieren Streulicht um < 1 % WSC, RSC, CST
- Hoher Beleuchtungskomfort mit prismatischem Filter für einen Schimmereffekt
- Bi-Power-Schaltdimmung, Multi-Schichten-Dimmung und Bewegungsmeldung zur Senkung des Energieverbrauchs
- Teil der CANDLE Produktfamilie



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

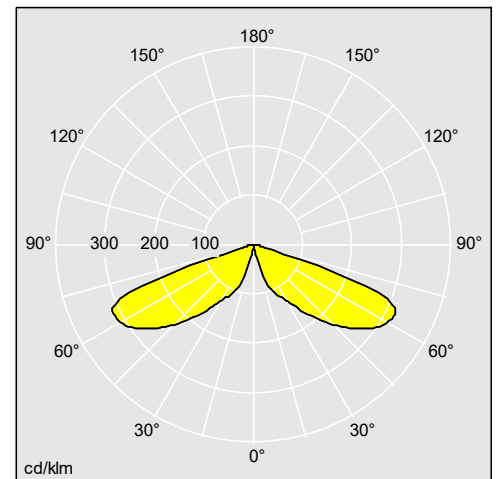

96680919

Material / Ausführung

Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300)

Ausführung: pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL7043). Über den Konfigurator: THORN HELLGRAU (GY), Schwarz, strukturiert (BK) und 48 andere RAL-Farben.

Lampenabdeckung: Polycarbonat, UV-stabilisiert, klar

Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Installation/Montage

Für die Boden- oder Flanschmontage: 4 x M14-Ankerbolzen (96009822 separat zu bestellen)

Lieferung vollständig. Zugangsklappe nur bei Master- und Bi-Power-Schaltungsvarianten.

Vorschaltgerätebox (einschließlich Treiber) und Kopf (einschließlich LEDs) können durch Ersatzteile einfach ausgetauscht werden.

Candle Bollard

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Candle Bollard				
CN B 8L25 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96680918
CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		8,03	96679073
CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679074
CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT	LED		7,95	96679075
CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		8,03	96680919
CN B 8L35 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679076
CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679077
CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT	LED		7,98	96679078