


Candle

Eine schlanke Säule für Schimmerbeleuchtung für Parks und Gebäudeumgebungen

- Hoher Belechtungskomfort mit prismatischem Filter für einen Schimmereffekt
- Umweltbewusst, mit warmer Farbtemperatur, und spezielle Optiken reduzieren Streulicht um < 1 % WSC, RSC, CST
- Eine einmalige Gestaltung mit einer diskreten Leuchte auf einer passenden 160-mm-Säule (separat zu bestellen)
- Teil der CANDLE Produktfamilie



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

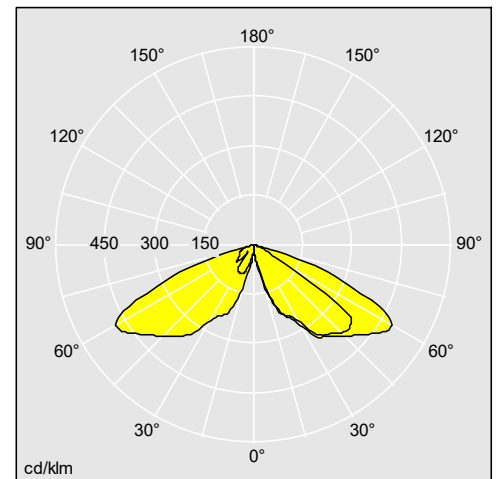

96679090

Material / Ausführung

Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300)

Ausführung: pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU 900 (ähnlich RAL7043). Über den Konfigurator: THORN HELLGRAU (GY), Schwarz (BK) und 48 andere RAL-Farben.

Lampenabdeckung: Polycarbonat, UV-stabilisiert, klar

Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223: 2012.

Installation/Montage

Montage auf einer passenden, 3 oder 4 m hohen 160-mm-Säule (separat zu bestellen). Vorverdrahtet zur einfachen Montage. Wartung der elektrischen Einheit am Leuchtensockel.

Candle

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Candle				
CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679079
CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679080
CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679081
CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT	LED		4,84	96679082
CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679083
CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679084
CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679085
CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT	LED		4,89	96679086
Candle, Masten				
CANDLE POLE 3M MPL RXXXX			38	96681052