


Aquaforce

Aquaforce, eine flexible, leistungsstarke und schlagfeste IP66-Leuchte für schwierige Umgebungen

- **Schaltbare Lumen-Lichtausbeute:** Eine Leuchte mit vier Varianten der Lumen-Lichtausbeute (an zwei Schaltern einstellbar) bietet maximale Flexibilität bei der Montage und ermöglicht Großhändlern eine effiziente Lagerhaltung.
- **Wasser-, staub-, schmutz- und schlagfest:** Diese robuste Leuchte widersteht mit ihrer hohen Bewertung von IP66 und IK08 den Elementen. Ein cleveres Abtropf-Design verhindert, dass sich Staub und Schmutz auf der Leuchtfläche ablagern.
- **Intelligente Lichtverteilung:** Mehrere Lichtverteilungsvarianten verfügbar. Hohe Beleuchtungshelligkeit auch mit der Mindest-Leuchtenzahl. Bahnbrechende Lichtübertragungstechnologie mit Refraktionsprismen für sanftes Licht ohne scharfe Ränder.
- **Effiziente Leistung:** Die leistungsstarke Leuchte mit einer Lumen-Lichtausbeute von bis zu 6.400 lm und einer Effizienz von bis zu 148 lm/W ermöglicht erhebliche Stromeinsparung.
- **Sensor:** Es besteht die Option, einen Mikrowellensensor in Aquaforce einzubauen, was die Energieeffizienz noch erhöht.
- **Einfache Montage:** Einfache Montage, Nutzung und Wartung. Lange Montageschieber vereinfachen die Installation. Einfache Schnappmontage mit unserem einmaligen EasyClick-Mechanismus. Sieben verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten zur Auswahl



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

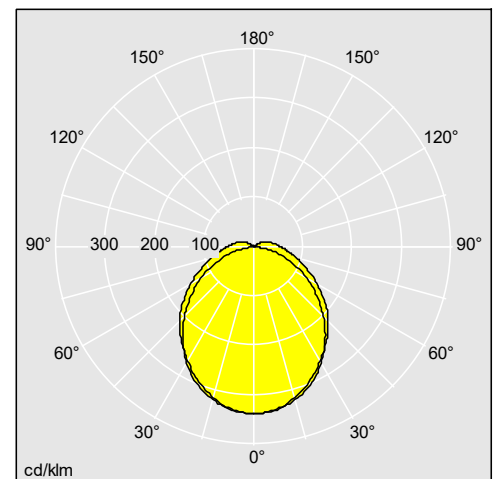

96636066

Material / Ausführung

Leuchtendach: Polycarbonat (PC), THORN HELLGRAU

Diffusor: Polycarbonat (PC), opaler Diffusor mit hoher Transmission, kombiniert Streueffekte im Material mit Refraktionsprismen.

Installation/Montage

Patentierter EasyClick-Mechanismus für schnelle, clip-lose Montage und Öffnung des Diffusors. Zugelassen für Innenräume oder überdachte Außenbereiche. Vergrößerte Montageschlitze für höchste Flexibilität vor Ort.

Anbau: geeignet für direkte Anbau- oder BESA-Montage. 10 Kabeleintrittsoptionen an 5 verschiedenen Positionen. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Zur Decken- und Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal).

Kettenabhängung: Sets zur Decken-, Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich.

Aquaforce

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Aquaforce				
AQF S LED4300-840 PC WB HFLS			1,47	96636061
AQF L LED6400-840 PC WB HFLS	LED		2	96636062
AQF S LED4300-840 PC MB HFLS			1,47	96636065
AQF L LED6400-840 PC MB HFLS	LED		2	96636066