



## Borne RAZE

### Gamme de bornes robustes avec un faisceau large, offrant une uniformité d'éclairage impressionnante

- Technologie Flat beam® brevetée : un faisceau asymétrique rasant pour éclairer les sentiers jusqu'à 4m de large. Facteur d'utilisation élevé avec une perte de flux minimum, pour un maximum de lumière projetée sur le cheminement.
- Large distribution lumineuse permettant de réduire le nombre d'unités tout en gardant un éclairage continu sur le cheminement. Compatible avec la réglementation PMR (hauteur 90cm). Variante confort avec coupe-flux interne.
- Gestion d'éclairage: gradation DALI ou détection de mouvement intégrée, pour un usage modéré de la lumière pendant la nuit
- Grande diversité d'installation avec choix entre 3 hauteurs et possibilité de montage de la tête seule en applique (RAW). Se décline également en appliques architecturales pour des ensembles coordonnés.



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

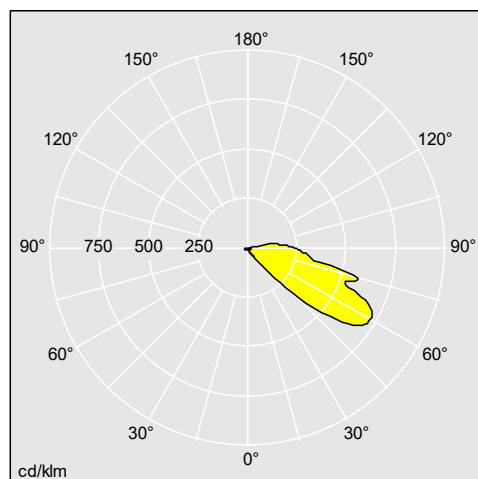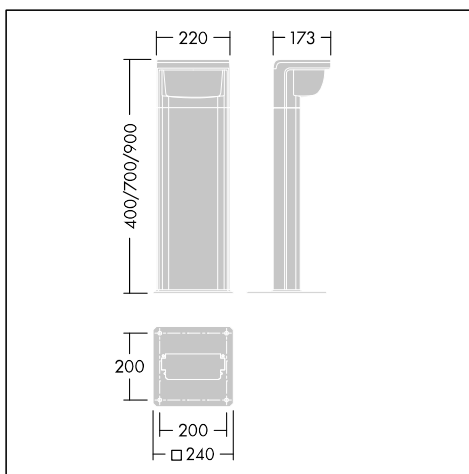

96632074

### Matériaux / Finitions

- Corps & semelle : fonderie d'aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs sur demande.

- Vasque : polycarbonate traité anti-UV partiellement dépoli

- Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500

Protection contre les surtensions 6 kV (10 kV en option).

Très haute résistance au vandalisme : tenue aux chocs 20 joules et tenue à la charge 200 kg.

Classe de corrosion C5 selon la norme ISO 9223-2012.

### Installation / Montage

Choix entre 3 hauteurs de borne: 40, 70 ou 90cm. Fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement M14 avec entraxe de 200 x 200mm (à commander séparément). Driver situé dans la tête ou dans le fût pour faciliter la maintenance.

Possibilité de fixer la tête seule en applique (RAW).

# Borne RAZE

## Données commerciales

| Désignation                              | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Borne Raze ht. 40cm</b>               |       |       |            |          |
| RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT        | LED   |       | 4,79       | 96631798 |
| RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT       | LED   |       | 4,79       | 92909532 |
| <b>Borne Raze ht. 70 cm</b>              |       |       |            |          |
| RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT        | LED   |       | 6,49       | 96631722 |
| RAB 1L35-730 WP HF CL1 6K 700 ANT        | LED   |       | 6,49       | 96631723 |
| RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT    | LED   |       | 7,35       | 96631799 |
| RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT       | LED   |       | 6,49       | 96632077 |
| RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT | LED   |       | 7,375      | 96632078 |
| RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT | LED   |       | 7,37       | 96632079 |
| RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT       | LED   |       | 6,49       | 92909526 |
| <b>Borne Raze ht. 90 cm</b>              |       |       |            |          |
| RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT        | LED   |       | 7,62       | 96631803 |
| RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT    | LED   |       | 8,48       | 96631804 |
| RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT | LED   |       | 8,55       | 96631806 |
| RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT | LED   |       | 8,5        | 96631807 |
| RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 900 ANT       | LED   |       | 7,62       | 96632083 |
| RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT | LED   |       | 8,505      | 96632086 |
| RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT | LED   |       | 8,505      | 96632087 |
| RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT       | LED   |       | 7,63       | 92917822 |
| <b>Tête Raze en applique</b>             |       |       |            |          |
| RAW 1L20-730 WP HF CL1 6K ANT            | LED   |       | 2,77       | 96631724 |
| RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT            | LED   |       | 2,77       | 96631725 |
| RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT            | LED   |       | 2,77       | 96631800 |
| RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT           | LED   |       | 2,77       | 96631801 |
| RAW 1L20-830 WPC HF CL1 6K ANT           | LED   |       | 2,77       | 96632090 |
| <b>Adaptateurs base MGR</b>              |       |       |            |          |
| MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL       |       |       | 10         | 96635553 |
| MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL        |       |       | 6          | 96635554 |