



## Voyager Fit

### Super compact, long-lasting, easy to use

- Pour plus d'économies d'énergie, la détection de présence (MWS) permet d'allumer la lumière lorsque cela est nécessaire uniquement, et la version Corridor maintien l'éclairage à 10% soit en permanence (COR) soit pendant une durée limitée seulement (COZ)
- Voyager Fit est si petit qu'il peut être installé presque n'importe où, avec un très faible impact sur les plafonds. Ne nécessitant qu'un plénum de 80 mm, même les bâtiments avec un espace limité bénéficient de l'éclairage de secours LED le plus récent
- Le plafonnier Voyager Fit est disponible en 2 hauteurs. Mince pour une entrée de câble arrière et standard pour une entrée de câble latérale ou arrière. Avec 2 options de couleurs, Voyager Fit est une solution flexible pour de nombreuses applications.
- Grâce aux verres interchangeables de Voyager Fit, vous pouvez facilement obtenir la distribution lumineuse dont vous avez besoin pour votre système d'éclairage de secours. Les verres s'enclenchent simplement en place.



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

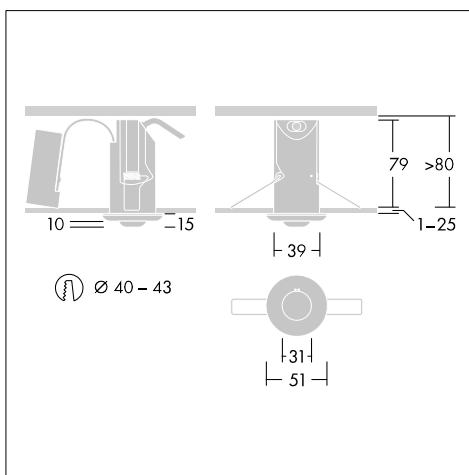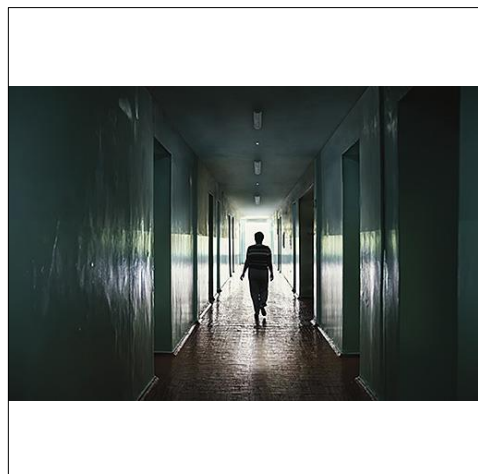

### Matériaux / Finitions

Luminaire housing made of white or black polycarbonate, lenses made of transparent polycarbonate, recessed versions with red rubber strap for battery connection.

### Installation / Montage

Voyager Fit recessed can be installed directly from the box into a wide range of ceiling types including thicknesses from 1mm – 25mm.

The surface mounted versions coming with 2 housing heights: 32mm only in case where the installation cable comes from the back. Equipped with a detachable connector which allows an easy and convenient pre-wiring via push-fit terminal block.

# Voyager Fit

## Données commerciales

| Désignation                    | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|--------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Voyager Fit encastré</b>    |       |       |            |          |
| VOYAGER FIT MRC E3T NM         | LED   |       | 0,23       | 96629567 |
| VOYAGER FIT MRC E3D NM         | LED   |       | 0,23       | 96629568 |
| VOYAGER FIT MRC E3 NM          | LED   |       | 0,22       | 96629566 |
| <b>Neuer Ordner</b>            |       |       |            |          |
| Voyager FIT MSC E3 NM WH       | LED   |       | 0,3        | 96670371 |
| Voyager FIT MSC E3 NM BK       | LED   |       | 0,3        | 96670372 |
| Voyager FIT MSC slim E3 NM WH  | LED   |       | 0,27       | 96670373 |
| Voyager FIT MSC slim E3 NM BK  | LED   |       | 0,27       | 96670374 |
| Voyager FIT MSC E3T NM WH      | LED   |       | 0,3        | 96670375 |
| Voyager FIT MSC E3T NM BK      | LED   |       | 0,3        | 96670376 |
| Voyager FIT MSC slim E3T NM WH | LED   |       | 0,27       | 96670377 |
| Voyager FIT MSC slim E3T NM BK | LED   |       | 0,27       | 96670378 |
| Voyager FIT MSC E3D NM WH      | LED   |       | 0,3        | 96670379 |
| Voyager FIT MSC E3D NM BK      | LED   |       | 0,3        | 96670380 |
| Voyager FIT MSC slim E3D NM WH | LED   |       | 0,27       | 96670381 |
| Voyager FIT MSC slim E3D NM BK | LED   |       | 0,27       | 96670382 |