


Voyager Square

Beständigkeit, nahtloses Design und hoher Schutz

- IP 65 - staub- und wasserfest, somit ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- IK 10 Schlagfestigkeit: beständig gegen bis zu 20 Joule für hohen Schutz vor mechanischen Schlägen
- Das klare, glatte Design verhindert Staub- und Schmutzansammlungen und stellt eine einfache Reinigung und geringste Wartungsanforderungen sicher
- Einfache Montage spart Zeit und Geld
- Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Der hier eingesetzte robuste Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku nimmt den Nutzern mit seiner 3-Jahresgarantie alle Sorgen.
- Mit der Sichtweite von 44 Metern und der Leuchtdichte von über 500 cd/m² im Weißbereich und über 200 cd/m² im Durchschnitt (laut DIN 4844) erfüllt die Leuchte die höchsten Beleuchtungsstandards und ist auch in anspruchsvollen Umgebungen deutlich sichtbar.



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

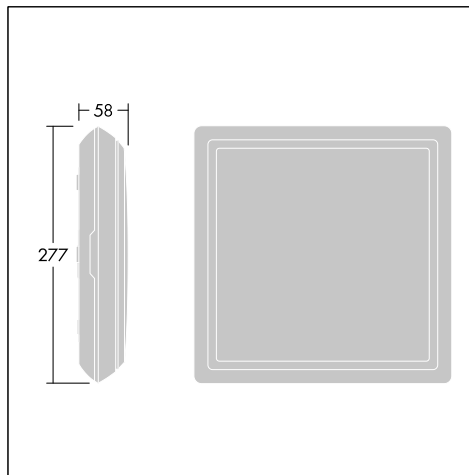

Material / Ausführung

Gehäuse und Frontring: Polycarbonat, weiß
 Diffusor: Polycarbonat, weiß, diffus
 Schrauben: Stahl, verzinkt
 Silikon- und halogenfrei

Installation/Montage

Wandleuchte. Durchgangsverdrahtung mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel.

Voyager Square

Bestellhinweis

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Voyager Square				
Voy Square 220 P MSW E1D WH SP1-E002-UP	LED		1,15	96635037
Voy Square 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP	LED		1,15	96635038
Voy Square 220 P MSW ECD WH SP1-E002-UP	LED		0,85	96635039
Voy Square 220 P MSW ECP WH SP1-E002-UP	LED		0,85	96635040
Voy Square 220 P MSW ECC WH SP1-E002-UP	LED		0,85	96635053
Voy Square 220 P MSW E1D WH SP1-E002-D	LED		1,15	96635064
Voy Square 220 P MSW E1D WH SP1-E002-R	LED		1,15	96635065
Voy Square 220 P MSW E3D WH SP1-E002-R	LED		1,15	96635066
Voy Square 220 P MSW E1D WH SP1-E001-L	LED		1,15	96635067
Voy Square 220 P MSW E3D WH SP1-E002-D	LED		1,15	96635068
Voy Square 220 P MSW E3D WH SP1-E001-L	LED		1,15	96635069
Voy Square 220 P MSW ECD WH SP1-E002-D	LED		0,85	96635070
Voy Square 220 P MSW ECD WH SP1-E002-R	LED		0,85	96635071
Voy Square 220 P MSW ECD WH SP1-E001-L	LED		0,85	96635072
Voy Square 220 P MSW ECP WH SP1-E002-D	LED		0,85	96635073
Voy Square 220 P MSW ECP WH SP1-E002-R	LED		0,85	96635074
Voy Square 220 P MSW ECP WH SP1-E001-L	LED		0,85	96635075
Voy Square 220 P MSW ECC WH SP1-E002-D	LED		0,85	96635076
Voy Square 220 P MSW ECC WH SP1-E002-R	LED		0,85	96635077
Voy Square 220 P MSW ECC WH SP1-E001-L	LED		0,85	96635078
Voyager Square Ersatzteile				
ACCU Lilon 3,2V 3,0Ah 18650 2 SBS CON3			0,18	59010611
EMPOWER PROSET E3D 22x10/120mA			0,068	59011582
EMPOWER PROSET ECD 22x10/120mA			0,068	59011583
EMPOWER PROSET ECP 22x10/120mA			0,068	59011584
EMPOWER PROSET ECC 22x10/120mA			0,068	59011585