E/Fact

96271570 <EFACT R00 1L35 SOFT BLU RS FR

IP67 | IK08

E/Fact

Eine Mini-Bodeneinbaulampe, rund. 1 LED(s) betrieben mit 350mA von integriertem Treiber für begehbare Streckenführung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung. Abschlussrahmen: Edelstahl, 2 mm stark. Frontglas: gehärtetes Natrium-Glas, mattiert, 8 mm stark, Oberflächentemperatur ist EN60598-2-13-konform. Einbautopf: Polypropylen. Schutzart IP67, Schutzklasse I. Maximale Auflast 1000 kg. Inklusive blauem LED

Abmessungen: Ø85 x 117 mm
Leuchten Leistung: 2 W
Leuchten Lichtstrom: 5 lm
Leuchten Lichtausbeute: 3 lm/W
Gewicht: 0,66 kg

TLG_EFCT_F_R00RSFR.jpg

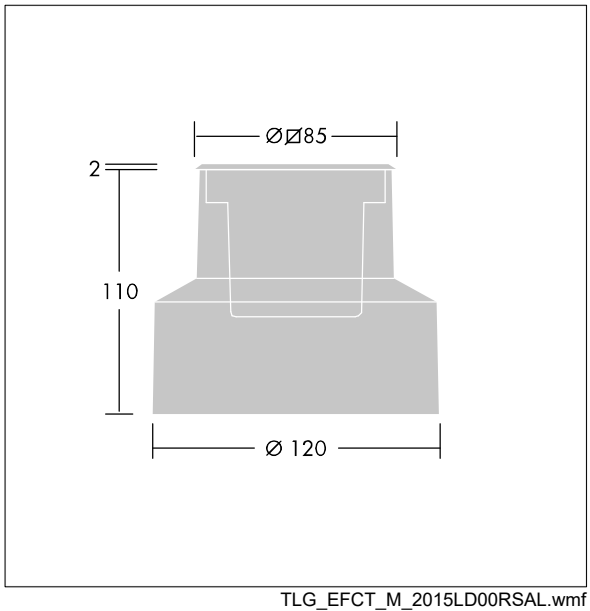

TLG_EFCT_M_2015LD00RSAL.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting