Discontinued

96549197 <HI-RACK 4X49W HFSI E3 WD L840

IP20	IK07	⏚	CE	850°C	T_a 5 25	

Discontinued

Hallenspiegel-Leuchtstofflampenleuchte für 4 x 49 W Lichtquelle: 4 x T16 / 49W-Lampen. Betriebsgerät: digital dimmbares DALI/DSI-Betriebsgerät, EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl, beschichtet mit Endkappen aus Polycarbonat (PC). Reflektoroptik aus Aluminium, matt, für eine breite Lichtverteilung. Schutzart IP20. Elektrischer Anschluss über externe 4 x 2 x 2,5mm² Isodom-Anschlussklemme. Zur Montage an Beleuchtungstragschienen über 20mm-Löcher oder Pendenmontage über 10mm-Löcher ist der Zubehörsatz 96535235 erforderlich. Zur Montage an Canalis-Tragschienen ist Zubehörsatz 96239583 erforderlich. Zur Seilabhängung ist Zubehörsatz 96535236 erforderlich. Ausgestattet mit Tageslichtsensoren und Bewegungsmeldung zur Dimmsteuerung. Inklusive Leuchtmittel, Farbtemperatur 4000K.

Abmessungen: 1670 x 390 x 200 mm
Leuchten Leistung: 212 W
Gewicht: 15,5 kg

TLG_HIRK_F_PDBSENS.jpg

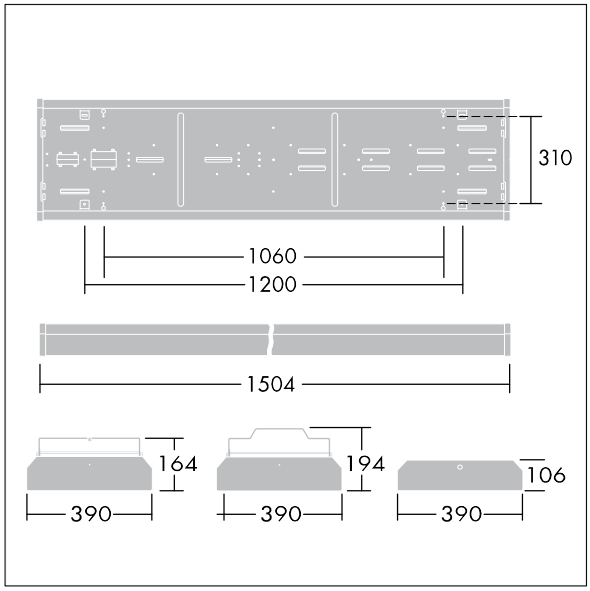

TLG_HIRK_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Discontinued

96549197 <HI-RACK 4X49W HFSI E3 WD L840

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting