



ColdForce II

Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP65 für den Einsatz in Kühl- und Tiefkühlbereichen

- Robustes elektronisches Industrievorschaltgerät für einen Betrieb in Niedrigtemperaturumgebungen bis -30° C
- Standardleuchtstofflampen in Kombination mit Überschubrohren garantieren stabile Lichtausbeute
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
- Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

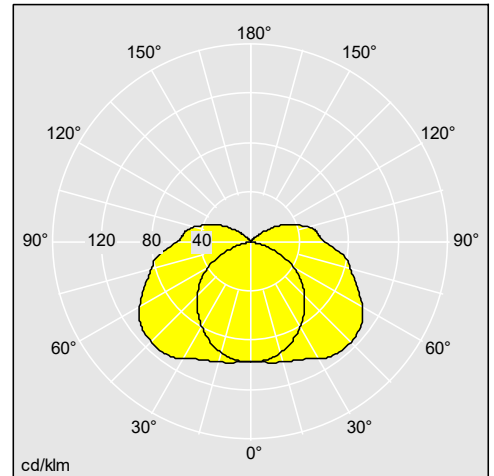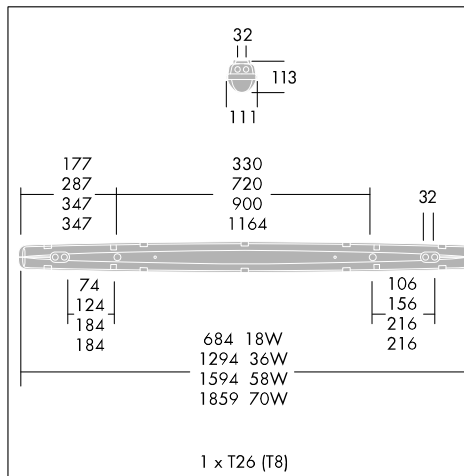

96234626

Material / Ausführung

Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
 Geräteträger: Stahlblech, weiß einbrennlackiert
 Abdeckung: PC (Polycarbonat) mit innenliegenden Längsprismen
 Dichtung: Polyurethan (PU)
 Verschlussclips: Edelstahl

Installation/Montage

Kabeleinführungen auf der Gehäuserückseite und an den Stirnseiten der Leuchte. IP65 Kabeleinführungstülle, Deckenbefestigung aus Edelstahl und unverlierbare Verschlussclips aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Der Geräteträger wird durch Edelstahlklammern gehalten und kann zu Wartungszwecken abgehängt werden, die Hände bleiben so frei. Die Leuchte ist zur Direktmontage an Wand oder Decke geeignet sowie zur Kettenabhängung oder Spannseilabhängung, ist zur Durchgangsverdrahtung geeignet und auch zur Trageschienenmontage mittels der mitgelieferten Deckenbefestigung.