



Feroz

Leuchte für Transitbereiche, Gestaltung entspricht allen Grundanforderungen bei Bahnprojekten

- Dasselbe Produkt kombiniert IP66, IK10 und eine sehr breite Temperaturspanne (-40°C bis +50°C) für Anwendungen, die traditionell Feuchtigkeits- und Schlagbeständigkeit erfordern, allerdings extreme Temperaturen aufweisen
- Verschiedene Montageoptionen: Deckenanbau oder Pendelmontage an Seil oder Kette, vertikale oder horizontale Montage, Eckenmontage und für ungeschützte Außenbereiche geeignet
- Ruhiges, zurückhaltendes und geometrisches Design
- Der Monteur kann aus zwei Installationsarten die bevorzugte Verkabelungsmethode auswählen: Die Leuchte lässt sich entweder durch die Endkappe verdrahten oder sie wird mit einem vielseitigen Schnellanschluss geliefert
- Niedrige Betriebskosten: Lebensdauer von 100.000 Std. (25°C, L70), integrierte Dimmung für noch geringeren Energieverbrauch
- Vibrationsbeständige Leuchte mit 4-kV-Überspannungsschutz und Schutzklass II, die sich für viele Infrastruktur- und Industrieanwendungen eignet



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

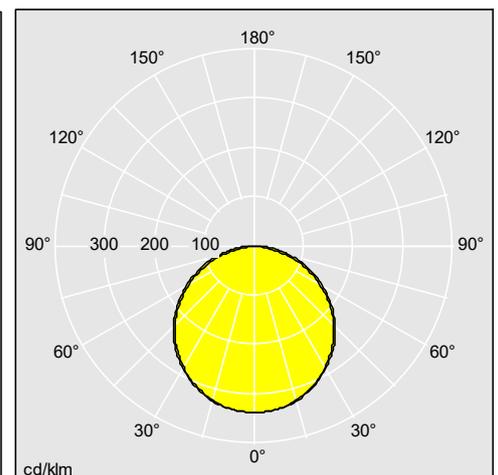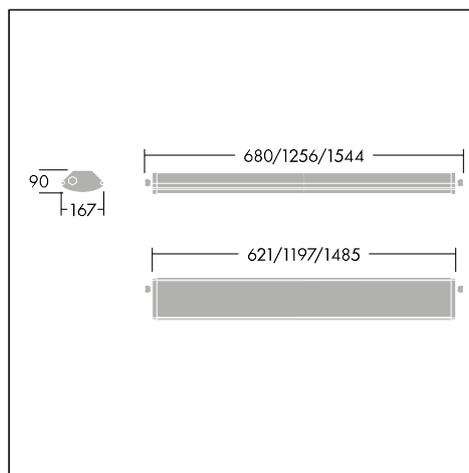

96630868

Material / Ausführung

Gehäuse: extrudiertes Aluminium, schwarz lackiert (RAL 9005)
 Dichtungen: Silikon
 Diffusor: opal oder klar, schlagfestes und UV-beständiges Polycarbonat
 Endkappen: verstärktes (30 % Glasfaser und Ruß) Polyamid (PA)
 Endkappenschrauben: Edelstahl

Installation/Montage

Für Anbaumontage (an Wand oder Decke) im Innen- und Außenbereich geeignet.