

Petrelux 9

THORN

96012860 PETRELUX P9 2x58w T26 HF E3

IP65			850°C	 7Nm	T _a 25
------	---	---	-------	---	-------------------

Langfeldnotleuchte, zugelassen nach ATEX Kategorie 2

Leuchtstoffleuchte Zone 1 (ATEX Kat 2), konstruiert und gebaut nach EEx ed ,erhöhte Sicherheit', für 2x 58 W T26 Lampen mit Notlichtfunktion. Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät, Notlichtmodul sowie Batterie für 3 Stunden Notbetrieb. Gehäuse aus Aluminiumlegierung, extrudiert, AA25 eloxiert, mit Ausnehmung für T8-Fassungsträger (im Lieferumfang). Gehäuseendkappen aus Polycarbonat, Petrelux Green, mit dem Gehäuse verbunden und versiegelt.

Abdeckung aus klarem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit linearen Prismen. Die Abdeckung wird mit innenliegenden Nocken gehalten, die mit einem zentralen Sechskantschlüssel geöffnet und geschlossen werden. IP65. Kennzeichnung EEx ed 11C T4.


Abmessungen: 1675 x 192 x 142 mm

Gesamtleistung: 108 W

Gewicht: 12 kg



TLG_PTLX_F_01.jpg

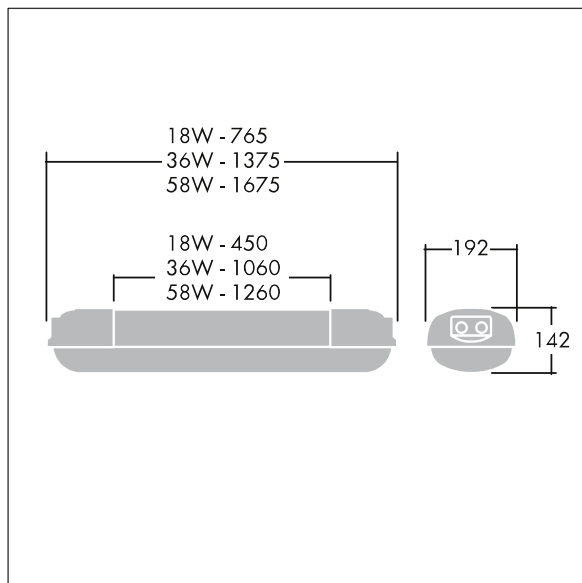

TLG_PTLX_M_LD1.wmf

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

Petrelux 9

96012860 PETRELUX P9 2x58w T26 HF E3

THORN