



Olsys Street

Vielseitige und nüchterne Straßenleuchte mit modernem LED-Modul für hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz

- LED-Modul basierend auf modernster Technik gemäß EN13201 und europäischen Empfehlungen (ULOR 0 %, über 70 lm bei 4000 K) zur Abdeckung von Projekten bis zu ME3
- Komplett mit Leistungsreduktion für geringeren Energieverbrauch in der Nacht
- Extrem niedrige Betriebskosten durch optimiertes Wärme-Managementsystem für eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden (L70, 25°) ohne Dimmung
- Dezent es Design, passend zu anderen Olsys Area Leuchten. Große Auswahl an Montagearten und Mastversionen erhältlich



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

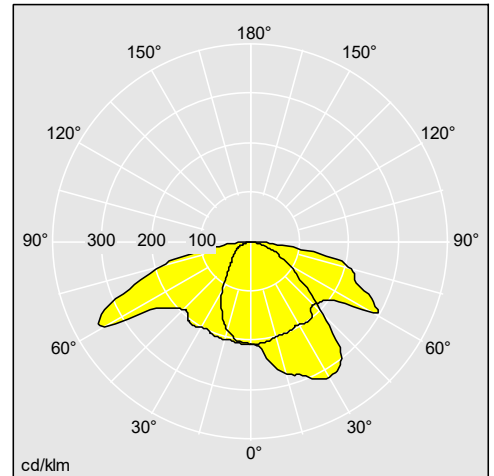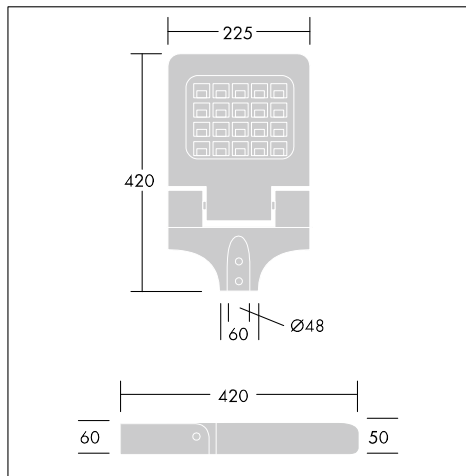

96274078

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), Standard-Korrosionsklasse: C3, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU (ähnlich RAL 9006)

Abdeckung: Baugröße 1: klares PC, UV-stabilisiert;

Baugröße 2: gehärtetes Glas

Optiken: Baugröße 1: PC; Baugröße 2: Mikroreflektoren aus stark reflektierendem, anodisiertem Aluminium

Schrauben: Edelstahl

Halterungen und Montagezubehör: Aluminium

Installation/Montage

Fitting and mounting accessories delivered sperately.

Product supplied pre-wired with connector

Recommended mounting heights:

Olsys Street 1: 4m

Olsys Street 2 : 6 to 8m

Coordinated columns and brackets: cylindro-conical or curved

Access to gear (replaceable) via 4 screws from the canopy

Suitable for ambient temperature range -30 to 50°C

Olsys Street

Bestellhinweis Für eine vollständige Bestellung bitte eine Leuchte, Montagebefestigung und falls erforderlich einen Mast bestellen. Komplett inklusive LEDs.

Beschreibung	ILCOS Code	Socket	Gewicht (kg)	SAP Code
Olsys 1 Street				
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633536
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633537
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633538
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633535
Olsys 1 Street, Montagezubehör				
<OLSYS1 MLE 60MA			1,2	96262297
OLSYS1 MTP 60/76			1,4	96262298
OLSYS1 MTP 60/76 x2			2,1	96262299
OLSYS1 BRA 500MM MTP			3,9	96262300
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP			6,9	96262301
OLSYS1 MLE 47MA			1	96262302
Olsys 2 Street				
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633547
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633548
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633549
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633550
Olsys 2 Street, Montagezubehör				
OLSYS2 BRA 500MM MTP			5,3	96262306
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP			10	96262307
OLSYS2 MLE 47MA			2,5	96262308
OLSYS2 MLE 60MA			2,6	96262303
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304
OLSYS2 MTP 60/76 x2			5	96262305
OLSYS2 MWA STR			0,6	96267967