


Axyl Slim

Zeitgemäßer, rechteckiger Architekturfluter zur dekorativen Fassadenbeleuchtung

- Wandleuchte in ein- oder zweistrahligem Version erhältlich
- In zwei Baugrößen erhältlich zur einfachen Integration in jede Umgebung
- Einfache Montage mit einem einzigen Werkzeug und automitischer Verbindung



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

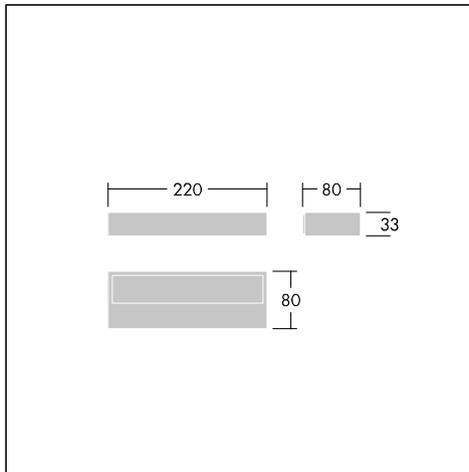

Material / Ausführung

Gehäuse und Rahmen: Aluminiumdruckguss EN AN 44700. Gehäuse: ENAW 6060, extrudiert (kupferfrei). Hohe Korrosionsbeständigkeit. Pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9007, korrosionsbeständig. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

Installation/Montage

Aufwärts oder abwärts gerichtete Montage. Die Platte mit Schrauben (nicht beiliegend) an der Wand befestigen. Das Stromkabel an den Schnellanschluss (beiliegend) anschließen. Den Schnellanschluss einstecken und mit den beiden Allen-Schrauben befestigen.