


## Cetus LED

### Downlight LED efficient et compétitif, alternative aux encastrés traditionnels 1x26 W et 2x26 W

- Seulement 10W pour 1000lm ou 20W pour 2000lm, soit plus de 65% d'économies d'énergie par rapport aux encastrés décoratifs traditionnels 1x26W et 2x26W
- 88mm de hauteur pour s'intégrer dans les faux-plafonds à plenums réduits
- Etanche (IP44) et Classe 2 : adapté aux salles d'eau
- Diamètre de découpe 190mm jusqu'à 200mm: idéal pour la rénovation. Installation dans des faux-plafonds jusqu'à 40mm d'épaisseur



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

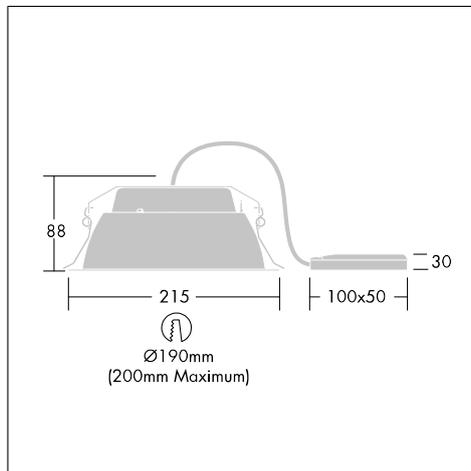

### Matériaux / Finitions

Corps et réflecteur: aluminium, peinture poudrée blanche RAL 9016

Diffuseur: polycarbonate

Clips de fixation: acier

### Installation / Montage

Cetus LED peut être installé sur une vaste gamme de types de plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Le diamètre de découpe est de 190mm est compatible jusqu'à 200mm. Le luminaire mesure seulement 88 mm de hauteur ce qui permet une installation dans les plenums réduits. Il est livré avec un driver déporté et pré-câblé.